


Link do produktu: <https://winmar.pl/smallrig-4165-video-head-p-175969.html>

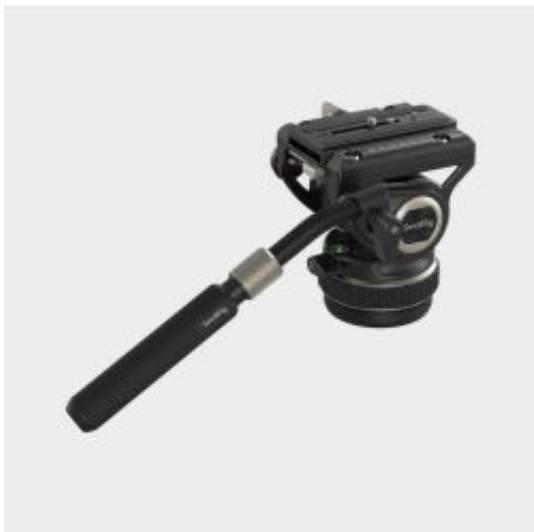

SMALLRIG 4165 Video Head

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	SmallRig

Opis produktu

Głowica video SmallRig 4165

Kiedy jej środek ciężkości jest umieszczony na wysokości 55mm, system przeciwwagi do panoramowania i przechylania może pomóc w precyzyjnym kontrolowaniu kamery lub innych rigów ważących do 8kg dla świetnej równowagi dynamicznej.

Głowica wideo może udźwignąć aż 10kg.

Posiada nowo zaprojektowane zatrzaskowe mocowanie płyty szybkiej wymiany, bardziej wydajne rozwiązanie montażowe niż tradycyjne przesuwne, które jest kompatybilne z płytą szybkiej wymiany DJI RS 2 / RS 3 / RS 3 Pro i płytą szybkiej wymiany Manfrotto, aby zrealizować swobodne przełączanie między strzelaniem ze stabilizatora a strzelaniem ze statywu.

Istnieje odłączany teleskopowy (25-37 cm) uchwyt do łatwego przechowywania i obsługi, i pasuje zarówno do leworęcznych, jak i praworęcznych użytkowników.

Głowica wideo jest również wyposażona w jeden otwór gwintowany 1/4"-20 do obsługi magicznego ramienia i innych akcesoriów oraz wbudowany klucz ułatwiający instalację i zwolnienie kamery.

Kluczowe cechy:

- Regulowany bezstopniowy system tłumienia drgań

- Łatwe przełączanie między płytkami szybkiego montażu Manfrotto i DJI RS

- Odłączany uchwyt teleskopowy ułatwiający przechowywanie i obsługę

- W zestawie jeden otwór gwintowany 1/4"-20 do obsługi magicznego ramienia i innych akcesoriów

Notka:

Nie jest odporny na piasek ani kurz

Maks. obciążenie użytkowe: 10 kg

Górne śruby: śruba 1/4"-20 i śruba 3/8"-16

Kompatybilność:

Manfrotto Quick Release Plate (501PL)

W pudełku:

1x Głowica Video DH01

1x klucz imbusowy

1x Podręcznik użytkownika

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Obszary użytkowania

Video, Bezlusterkowiec, DSLR, Birdwatch

Typ mocowania głowicy

3/8", 1/4"

Typ głowicy

Video

Materiał

Aluminium

Liczba poziomów

1

Zakres kąta panoramy (°)

360

Szybkie zwalnianie

Tak

Zakres kąta pochylenia

150

Waga (g)
1200

Rodzaj płyty
Manfrotto

Maksymalna wysokość (mm)
140

Maksymalne obciążenie użytkowe (kg)
10